



L'ISOLANTE K-FLEX

NOWA GENERACJA MATERIAŁÓW IZOLACYJNYCH



www.k-flex.pl

K-FLEX SOLAR HT

**Wysokie
Temperatury**



Zastosowanie:



K-FLEX SOLAR HT


Kauczukowa izolacja
do wysokich temperatur

Zastosowanie:

Instalacje solarne
Instalacje parowe
niskociśnieniowe do 150 °C

K-FLEX SOLAR HT


Racjonalne i wygodne rozwiązanie izolacji dla
instalacji solarnych i rurociągów parowych do 150 °C.

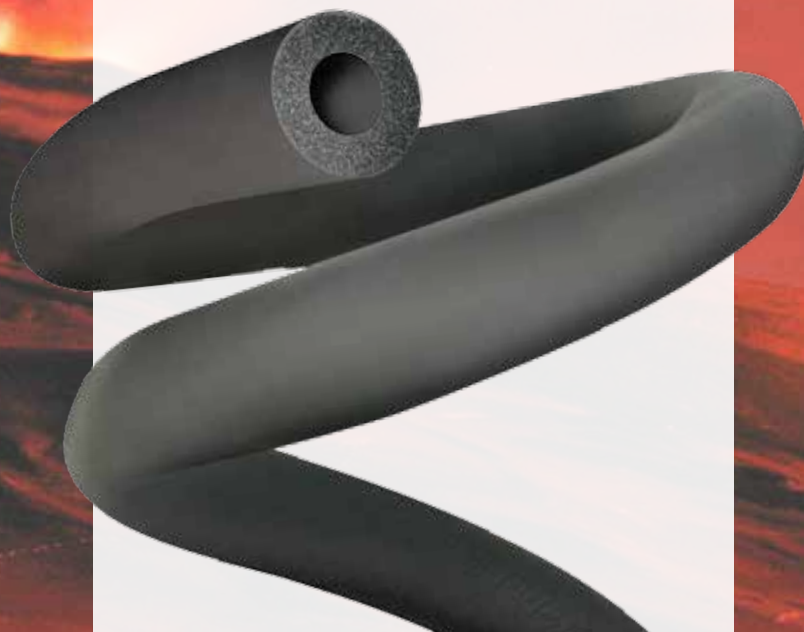

K-FLEX SOLAR HT



Wysokie Temperatury

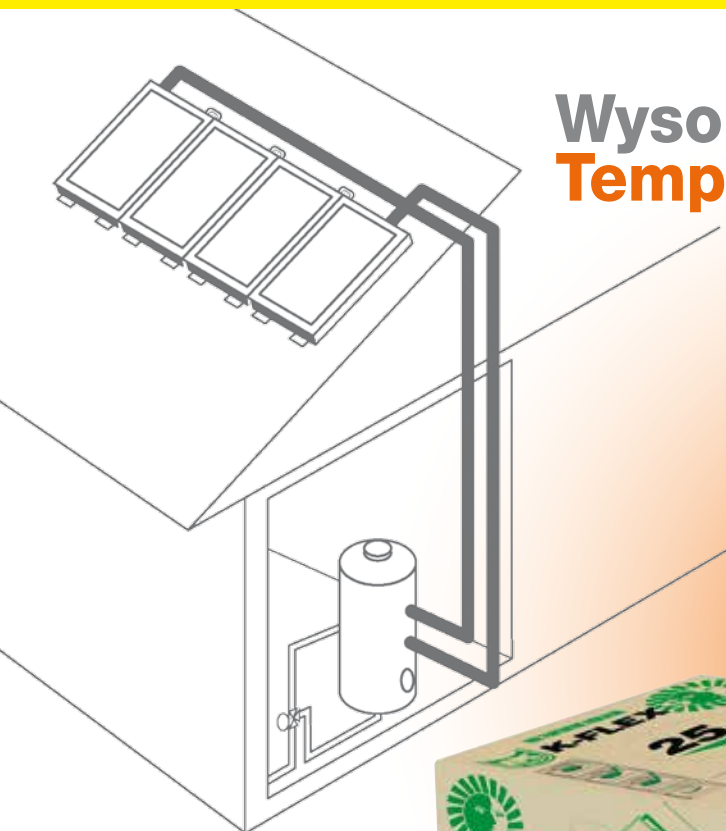

Rozmiary opakowania:
395 x 580 x 580 mm

Klej K-425



W E R S J E W Y K O Ń C Z E Ń

	GRUBOŚĆ:	ŚREDNICE:
Zwoje	13 - 19 mm	15 - 18 - 22 mm
Otuliny 2 m	GRUBOŚĆ: 13 - 19 - 25 - 32 mm	ŚREDNICE: od 10 do 89 mm
Maty 1000 mm	GRUBOŚCI: 10 - 13 - 19 - 25 - 32	



D A N E T E C H N I C Z N E

Zakres temperatur (EN 14706) (EN 14707)	od -40 °C do +150 °C
Przewodność cieplna λ W/(m·K) (EN 13787) (EN 12667) (EN ISO 8497)	0 °C = 0,040 40 °C = 0,044
Ryzyko korozji (EN 13468)	pH neutralne (7±0,5)
Odporność ogniowa (EN 13501-1)	Euroclasse E

L'ISOLANTE K-FLEX zastrzega sobie prawo dokonania zmian danych i wymagań technicznych bez uprzedniego zawiadomienia użytkownika.



L'ISOLANTE K-FLEX

Via Leonardo da Vinci, 36
20877 Roncello (MB) - Italy
tel. +39 039.6824.1 - fax: +39 039.6824560
international@isolante.com
www.kflex.com

K-FLEX Polska Sp. z o.o.
81-154 Gdynia, ul. Pucka 112
Poland - NIP PL 9581406813
tel. +48 63 288 02 00, fax: +48 63 288 02 36
e-mail: info@k-flex.pl
www.k-flex.pl

PL_LEA_SOLAR HT_0316