




L'ISOLANTE K-FLEX

QUALITY SYSTEM
UNI EN ISO 9001:2000
CERTIFIED BY CERTIQUALITY

www.kflex.com

K-FLEX AL CLAD SYSTEM

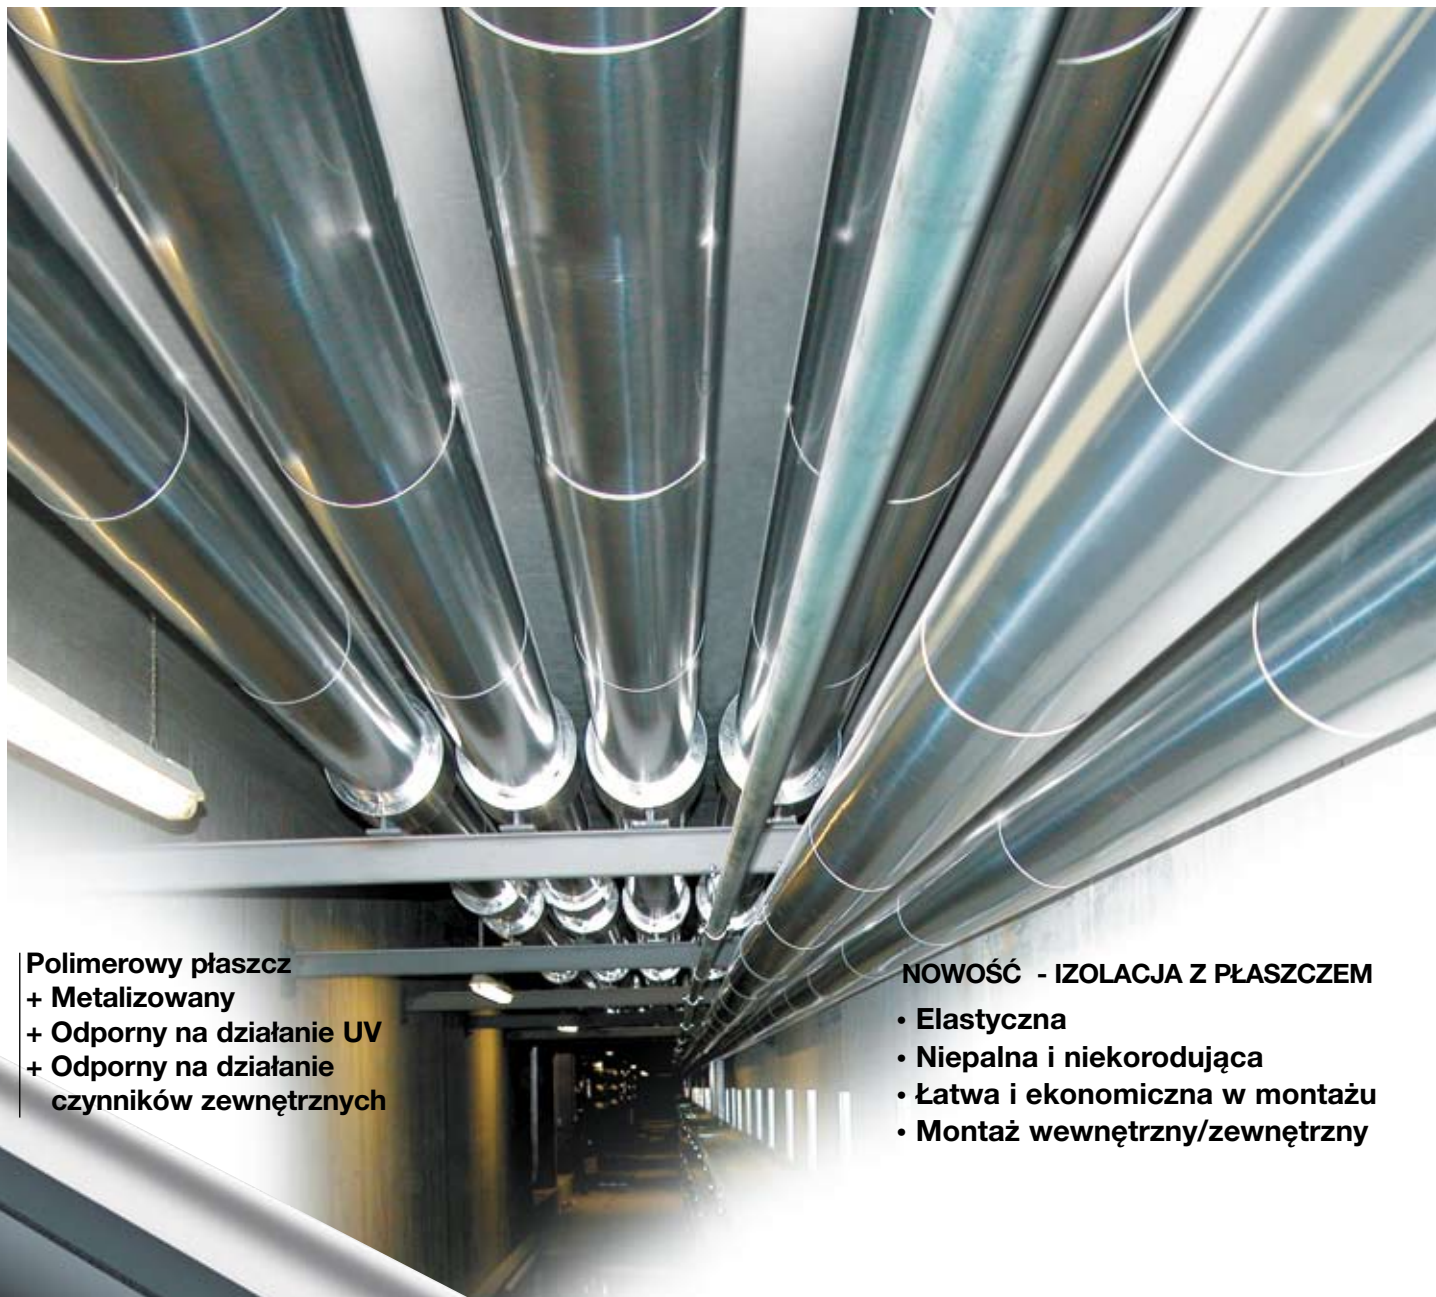

Polimerowy płaszcz
+ Metalizowany
+ Odporny na działanie UV
+ Odporny na działanie
czynników zewnętrznych

NOWOŚĆ - IZOLACJA Z PŁASZCZEM

- Elastyczna
- Niepalna i niekorodująca
- Łatwa i ekonomiczna w montażu
- Montaż wewnętrzny/zewnętrzny

kauczuk K-FLEX ST




KI."0"
BS 476 PT 6 1989

K-FLEX AL CLAD SYSTEM

Właściwości fizyczne materiału pozwalają na jego szerokie zastosowanie

SYSTEM IZOLACYJNY WRAZ Z PEŁNYM WACHLARZEM AKCESORIÓW

OTULINY

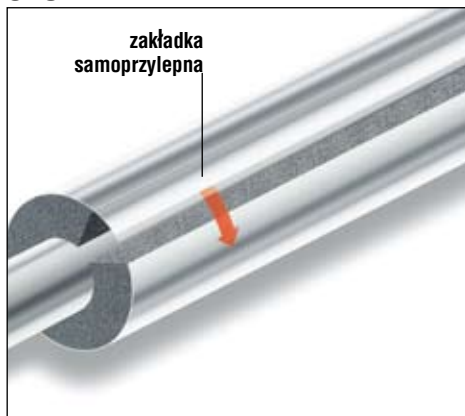

zakładka samoprzylepna

K-FLEX AL CLAD SYSTEM

Otuliny mogą być łączone przy pomocy kleju K 420. Zakładka samoprzylepna ułatwia precyzyjny montaż.

Długość: 1m
Grubość: 9-13-19-25-32mm
Średnica: od 15 do 160mm

K-FLEX AL CLAD SYSTEM

wykazuje wyższą odporność na wilgoć i wysoką temperaturę aniżeli standardowe izolacje wewnętrzne/zewnętrzne.

„Charakteryzuje się również wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne.”

MATY



K-FLEX AL CLAD SYSTEM rolowane maty


Wysokość: 1 - 1,5m
Grubość: 6-10-13-16-19-25-32-40-50mm

GOTOWE ELEMENTY MONTAŻOWE KOLANA I TRÓJNIK "T"




Powyższe elementy klejone są przy użyciu kleju K 420.

GOTOWE ELEMENTY MONTAŻOWE-POKRYCIA Z FOLII AL CLAD-KOLANA I TRÓJNIKI "T"

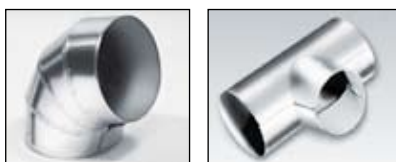

Kolana i Trójniki "T" AL Clad Powyższe elementy łączone są klejem K 420 i wykańczone taśmą samoprzylepną.

GOTOWE ELEMENTY Z POWŁOKĄ AL CLAD KOLANA I TRÓJNIKI "T"



Kolano AL CLAD

Trójniki "T" AL CLAD - montaż

Gotowe elementy łączone są przy pomocy kleju K 420. Dostępne rozmiary: patrz cennik K-FLEX AL CLAD SYSTEM.



PŁASZCZ AL CLAD

standardowy i samoprzylepny

Dostępny w rolkach:

Długość: 25m
Szerokość: 1m
Grubość: 250-400µ

Płaszcz oraz taśma AL CLAD wykazują dużą odporność na wilgoć, wysoką temperaturę oraz czynniki atmosferyczne zwłaszcza w izolacjach zewnętrznych.

K-FLEX AL CLAD SYSTEM - TAŚMY SAMOPRZYLEPNE



Szerokość: 20-35-50-75-100mm

Długość: 25m



Szerokość: 50-75-100mm
Grubość: 3-6mm
Długość rolki: 10-15m dla grubości: 3mm


Długość rolki: 7,5m dla grubości: 6mm

K-FLEX AL CLAD SYSTEM - UCHWYTY



Grubość: 13-19-25-32mm
Średnica: od 18 do 160mm

SPECJALISTYCZNY NÓŻ DO CIĘCIA PŁYT AL CLAD POD KĄTEM 90°

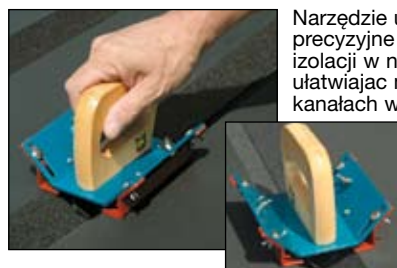

Narzędzie umożliwia precyzyjne przycięcie izolacji w narożnikach ułatwiając montaż na kanałach wentylacyjnych.

Akcesoria montażowe



L'ISOLANTE K-FLEX zastrzega sobie prawo dokonania zmian danych i wymagań technicznych bez poprzedniego zawiadomienia użytkownika.

via Don Locatelli, 35 - 20040 Roncello (MI)
Italy tel.: +39 039 68241 fax: +39 039 6824560
e-mail: international@isolante.com
italysales@isolante.com
www.kflex.com

K-FLEX Polska Sp. z o.o. - 81-154 Gdynia,
ul. Pucka 112 - Poland PL 9581406813
tel. +48 58 782 22 72 lub 80
fax: +48 58 782 22 73
e-mail: info@k-flex.pl - www.k-flex.pl